

CONCORDE avio[®]

DESCRIZIONE

Polifunzionali per la riqualificazione urbana, pallettizzati, creati appositamente per essere inseriti su diversi automezzi utilizzabili come impiantistica fissa sui campi fotovoltaici.

Dimensioni compatte, 1150x1150 per modulo, impalcabili, aviotrasportabili.

Idea Base dei Concorde è quella di comporre un gruppo a freddo (Vers. Gel) e uno accoppiabile a caldo (Vers. Hot).

Il cliente può scegliere subito di acquistare il gruppo a freddo e in un secondo momento ordinare il gruppo a caldo.

APPLICAZIONI SALIENTI

Lavaggio e rimozione smog dai monumenti ed arredi urbani, eliminazione chewing-gum, graffiti, guano piccioni, lavaggio campane per la raccolta del vetro, lavaggio Pannelli Fotovoltaici.

DOTAZIONI TECNICHE

Cisterna in PF da 300 lt.

Avvolgitubo con tubo a.p. 25 metri 400 bar 155°

Pompe di alta pressione in S1 industriale

Impianto di nebulizzazione

Impianto di compressione

Aspirafanghi venturi

Caldaia diesel con Impianto vapore a 30 Bar

Generatore 220/400 V silenziato

Motore ausiliario

ACCESSORI


Lancia a doppio getto con Roto Jet

Gruppo per pulizia di graffiti con tutte le regolazioni

Kit eliminazione chewing-gum

OPTIONAL

Kit Fotovoltaico

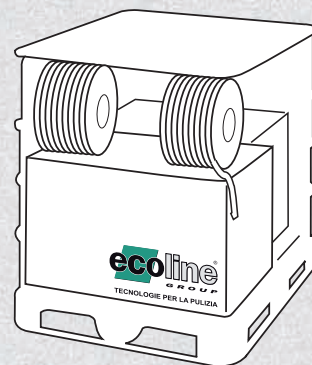

CONCORDE avio Gel[®]



CONCORDE avio Hot[®]

Allestibile su:

