

ecoline
GROUP

ecoline[®]
GROUP

GRIMM TAKUMI[®]


GRIMM TAKUMI®

AFFIDABILITA' E SEMPLICITA'

Progettato per ottenere un alto parametro di affidabilità.

Il GRIMM TAKUMI è in grado di lavare ad acqua calda e vapore:

- Monumenti
- Piazze
- Parchi giochi
- Rimozione Chewing-gum
- Rimozione graffiti
- Manti stradali (post-incidente)
- Decontaminazione arredi urbani
- Pannelli fotovoltaici e solari
- Disotturazione canal-jet
- Sanificazione cisterne

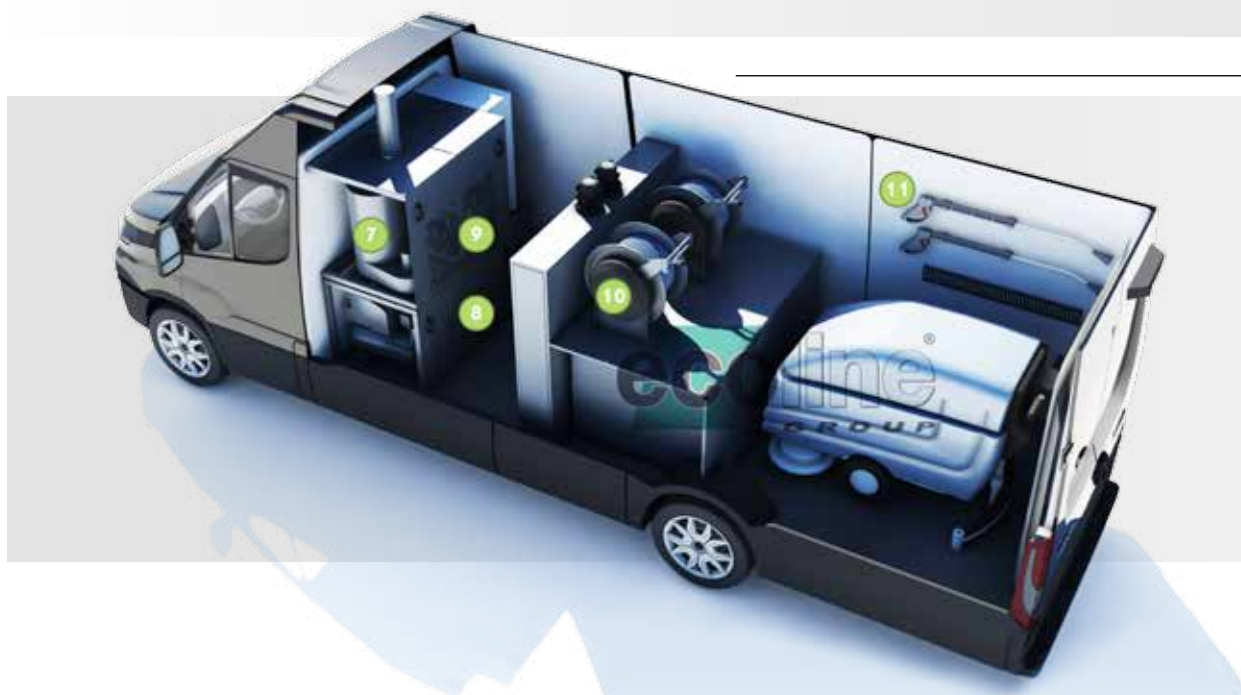



- 1 - Lavasfalto
- 2 - Serbatoio acqua
- 3 - Portance
- 4 - Quadro elettrico
- 5 - Alimentazione esterna
- 6 - Avvolgitubi

- 7 - Caldaia
- 8 - Alternatore
- 9 - Pompe alta pressione
- 10 - Naspi Canal-Jet
- 11 - Lance

MECCANICA E TELAIO	1.0-2.0-3.0 Takumi
FURGONI/TELAIO	IVECO & MERCEDES
PORTATA LORDA MAX.	3250 KG
MESSA A TERRA	SISTEMA A NEUTRO ISOLATO
PIANALI-BUGNA 3	PERALLUMIN DECAPPATO
TELAISTICA INTERNA	PERALLUMIN VERNICIATURA EPOSSIDICA
PROTEZIONI INTERNE	PANNELLATURA D-BOND
RIVESTIMENTO FURGONE	PANNELLATURA ALLU-BOND
PROTEZIONE PTO IN CABINA	SI
FERMACARICO	SI
ALTERNATORE	32 KVA, 440 Vac, 50 Hz, 1.500 rpm
QUADRO ELETTRICO	MÜLLER-SIEMENS
PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO	IP 65
ALIMENTAZIONE ESTERNA	SI CON 3F+N+T
TRASMISSIONE PTO	NICHEL CROMO
SCHEDA ELETTRONICA PTO	SI
SERBATOIO ACQUA	PERALLUMIN 1000 LITRI
BASAMENTI ATTREZZATURA	SILENTBLOCK
POMPA WTO BASSA PRESSIONE	CENTRIFUGA AUTO-ADESCANTE
POMPE ALTA PRESSIONE	CERAMIC COATING
POMPA GRIMM	19 L/MIN - 180 BAR
2° POMPA MODELLO CANAL JET 3.0	25 L/MIN - 140 BAR
2° POMPA GRIMM 2.0	19 L/MIN - 180 BAR
VALVOLE 4 VIE	DI SERIE NEL CANAL JET
GESTIONE IDRODINAMICA .	BASSA PRESSIONE
GESTIONE IDRODINAMICA	ALTA PRESSIONE
ADDOLCITORE-DEMI LHOTSE	2400 L/H
ADDOLCITORE-DEMI LHOTSE	KDFM-ZEOLITE
CALDAIA	ANTICALCARE INOX
CALDAIA	68 kWt- INOX
CALDAIA	FUNZIONAMENTO A GASOLIO
ESPULSIONE FUMI	VENTILAZIONE ELETTRICA FORZATA
SERBATOIO GASOLIO CALDAIA	50 LITRI - INOX
NASPO RIQUALIFICAZIONE	20 METRI 5/16"-400BAR-155 °C
1° NASPO CANAL JET	50 METRI 5/16"-400BAR-155 °C
2° NASPO CANAL JET	50 METRI 3/8" -400BAR-155 °C
VASSOI RACCOGLI FANGO	N. 2 NEL MOD. CANAL JET
COMPRESSORE ARIA	8 BAR 6 LITRI
ACQUA CALDA	TEMP. VARIABILE 45°/95 °
VAPORE DA 50 BAR	TEMP. VARIABILE 100°/120°
PRERISCALDO	PRESENTE
REGOLATORI DI TEMPERATURA	N. 2 TERMOREGOLATORI
VALVOLE DI COMANDO	PRESENTI
IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	PRESENTE
ASPIRA FANGHI ELETTRICO	PRESENTE AD ESPULSIONE
NEBULIZZATORE	INOX
COMANDO REMOTO	SI
TORRE FARO	SI CON LED ORIENTABILE
LAMPEGGIANTI	SI
KIT RIQUALIFICAZIONE URBANA	PRESENTE
KIT VAPORE -CHEWING GUM	PRESENTE
KIT GRAFFITI	PRESENTE
PEDANA ESTENSIBILE	OPTIONAL CON MOLLA U.S.A.
LAVASFALTO	OPTIONAL
ASPIRAFANGHI INOX CON SENSORI	OPTIONAL
KIT FOTOVOLTAICO GRANDI IMPIANTI	OPTIONAL
KIT DOPPIO OPERATORE	OPTIONAL
KIT TRIPLO OPERATORE	OPTIONAL
UGELLI DISOTTURANTI CANAL JET	OPTIONAL



Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101
www.ecolinegroup.it info@ecolinegroup.it

 Gruppo Ecoline